


## 豊富な専用アクセサリ

### フラッシュ・ガン

最新型のB・Cタイプで、閃光電球を入れると自動的に充電され、各種のテストも簡単に行えますので、常に完全なシンクロ撮影が出来ます。尚多灯の同時発火が出来ます。



### レンズフード

ニツカの光学系と完全に一致した専用レンズフードを御使用下さい。ねじ止め式となつておりますので、絶対に脱れません。




### マガジン

光線漏れ、スリ疵の心配のないニツカマガジンが単独に発売されております。プラスチック製ケース入。



### フィルター

ニツカ専用フィルターは、厳重な検査と工作が行われニツカの持つ鮮鋭度に少しも悪い影響を与えず、優秀な吸収結果を示します。



### 複写器

ニツカ及び其他のライカタイプのカメラに使用出来ます。ピントガラスとカメラがターレット式の回転移動で簡単迅速にすべての複写接写が行えます。小型携帯箱に分解収納され、極めて軽量です。



### オシログラフ撮影装置

ニツカ用に特に設計したもので、ニツコールの鮮鋭度を完全に活かしてありますライカ型カメラにも使用出来ます。



*Hinomaruya*

# ニツカ

# 3-F

ひのまるや

東京都中央区日本橋室町4~3  
電話日本橋(24)代表0321~7

## ニツコール交換レンズ

### ニツコール交換レンズ

多数のニツコール交換レンズ群は、あなたのニツカカメラを更に有用な万能カメラに致します。いずれもカメラの距離計に完全に連動し、取扱いも極めて簡単です。皮ケース付。望遠レンズ類には更にレンズフードが附属しております。

広角	25%	f 4
"	28%	f 3.5
"	35%	f 1.8
"	35%	f 2.5
"	35%	f 3.5
望遠	85%	f 1.5
"	85%	f 2
"	105%	f 2.5
"	135%	f 3.5

### 専用ファインダー

28%、35%、85%、105%、135%の各種ニツコール交換レンズ用。皮ケース付。

### 変倍式ユニバーサルファインダー

35%より135%までの交換レンズに使用出来ます。28%にはアタッチメントを使用します。皮ケース付。

### 正像式ユニバーサルファインダー

35%より135%までの交換レンズに使用出来ます。28%にはアタッチメントを使用します。皮ケース付。




# ニッカカメラ 3-F

- 5型 3-S型で御好評をいただいているおなじみのニッカカメラの技術陣が新設計による普及型です。
- 最高の性能を誇る高級機が生産合理化によつて最も買いやすい価格になりました。
- ケースを除く各種アクセサリーは5型と御共用下さい。




標準レンズ……カラーレンズとして分解能の極めてすぐれているニツコール F2 50mm がつけられております。レンズ構成は6枚で、画角46° 最少絞F16までであり、アタッチメントレンズその他の撮影補助装置を使用しなくとも、距離実測の上で1.5フィートまでの近接撮影が出来ます。

距離計……倍率1.5倍の補色金鏡による二重像合致式の明るい距離計は、大口径レンズに対しても十分な精度を持っています。又距離計とファインダー-接眼部が近接していますので撮影に際しても大変便利です。

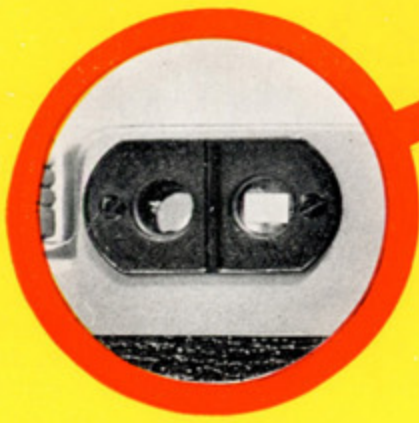

F·X 接点自動切換式シンクロ装置……シャッターを $1/25$ 秒以下にすると自動的にX接点に切換えられますので、操作が簡便で然も膜速も約40%増大したため全速度に対して完全に同調します。

定価 ¥ 49,500

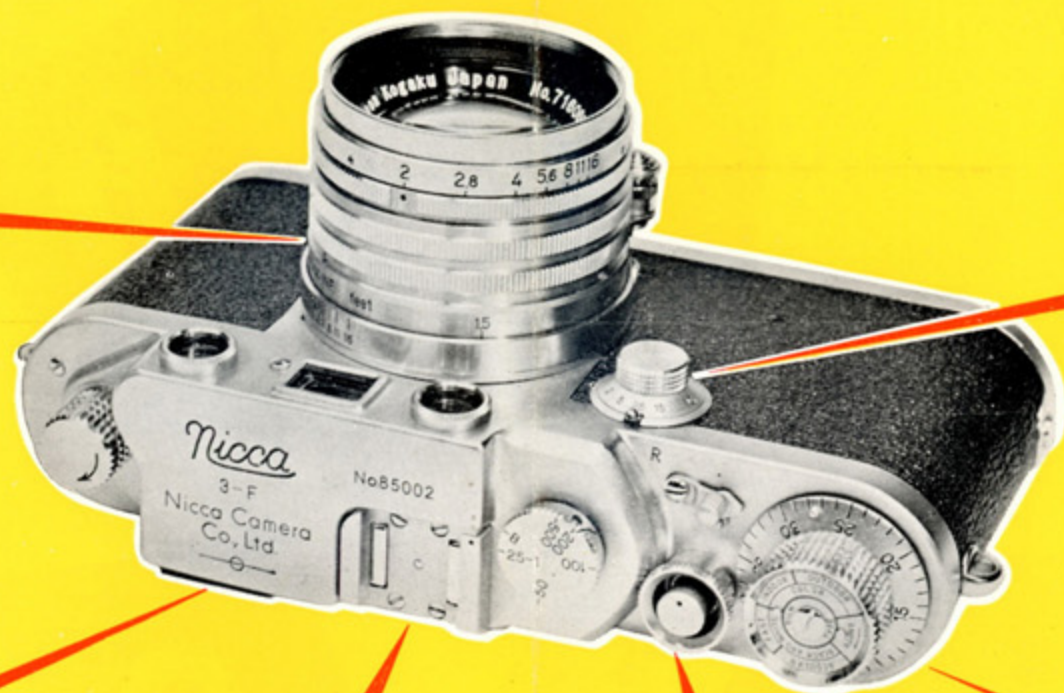

緩速度シャッター……新設計のガバナーの採用により $1/15$ 秒のシャッターが新設され、今迄不足とされていた緩速度シャッター群に一威力を加えました。 $1/25$ 秒の位置で、停止する新しいクリック・ストップ付。

駒数計……捲上ハンドルの一廻転により駒数計目盛が微動し、一目盛づゝ進む新方式が採用されております。同時に内部のフィルム捲取機構も新設計になり、確実に操作されます。



シャッター機構……フォーカル・プレーンシャッターは、ボールベアリングと特許シャッター膜の使用によつて、作動軽快、正確で耐久、耐寒、耐熱性にすぐれております。  
シャッター速度…… $1/500 \sim 1/25$ 秒の高速と $1/15 \sim 1$ 秒、T.Bの12段階を具え、シャッター捲上げ前でも、セットされた速度がわかるように指標がつけられました。

